

カツノ

M u l t i p l o w

マルチプラウ

部分深耕プラウ

ネギ掘取機

作物にやさしい土作り
地力向上／心土破碎






掘取幅
調整

簡単な操作で左右の犁体位置を変えることができ、
掘幅を作物に合わせて
自由に変更することができます。

ローピン巾
調整

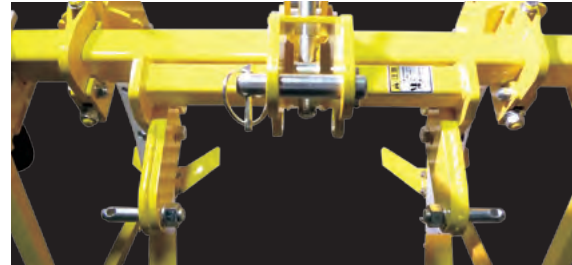

内側セット (A1、A2)



外側セット (OS、W3P、B)

フォーク長さ
比較



KP-20S、30S



KP-20SL、30SL

各社
特殊3Pヒッチ
に対応



KP-20S

(写真はBヒッチ仕様)



KP-20SL

(写真はA1ヒッチ仕様)



KP-30S

(写真はA2ヒッチ仕様)



KP-30SL

主要諸元

型式・区分		KP-20S	KP-20SL	KP-30S	KP-30SL
装着形態		JIS O、I型 日農工、A1、A2、B			
機体寸法	全長(mm)	810	810	810	810
	全幅(mm)	1500	1500	1500	1500
	全高(mm)	1000～1060	1000～1060	1000～1060	1000～1060
機体質量(kg)		123	124	152	153
適応トラクター馬力KW(ps)		14.71(20ps)～ 25.74(35ps)	14.71(20ps)～ 25.74(35ps)	20.59(28ps)～ 25.74(35ps)	20.59(28ps)～ 25.74(35ps)
連数(本)		2	2	3	3
作業幅(mm)		300～1200	300～1200	300～1200	300～1200
作業深(mm)		200～400	200～400	250～450	250～450
作業速度(km/h)		2～5			

※作業される土壌条件等により、当社が推奨する適応トラクター馬力が異なる場合もありますので、ご相談下さい。

オプション部品

ネギ掘取セット

標準型

広幅型




掘取セット

刃幅 880mm

刃幅 1200mm




センタースタブレード

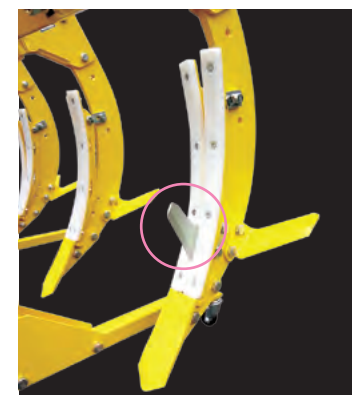

KMAタイプ

犁体部
左右回転可能



KMBタイプ

犁体部左右回転固定



- ◆ オートヒッチ対応、3点リンク機構採用。
- ◆ 安全ボルト（小径）採用で、機体破損を防ぎます。
- ◆ プラスチックボードは上下逆に使用でき、消耗の大きい下部を上部にすることでより長期の使用が可能です。
- ◆ 差動装置によりプラスチックボードに段差をつけることができ、より高い碎土が得られ後作業が楽に行えます。



KMA-20

(写真は0S仕様)



KMA-30

(写真は1S仕様)



KMB-20

(写真は1S仕様)



KMB-30

(写真は0S仕様)

作業時



走行時



犁体部に角度をつける事ができ、あぜ・段差等で引っかかってしまうことはありません。
(KMAのみ)

主要諸元

型式・区分		KMA-20	KMA-30	KMB-20	KMB-30
装着形態		ビームホルダー左右回転型		ビームホルダー固定型	
機体寸法	全長(mm)	910	910	910	910
	全幅(mm)	1490	1490	1490	1490
	全高(mm)	1150	1190	1150	1190
機体質量(kg)		136	169	133	166
適応トラクター馬力 KW(ps)		26.48(36ps)~ 44.13(60ps)	29.42(40ps)~ 44.13(60ps)	26.48(36ps)~ 44.13(60ps)	29.42(40ps)~ 44.13(60ps)
作業幅(mm)		300 ~ 1200			
作業深(mm)		300 ~ 500			
作業速度(km /h)		2 ~ 5			

※作業される土壌条件等により、当社が推奨する適応トラクター馬力が異なる場合もありますので、ご相談下さい。

販売店

YouTubeで作業動画を配信中
<http://www.youtube.com/user/yellowmultiplow>



農業を変える、黄色い作業機
マルチプラウ・ネギ堀り機・ネギ皮むき、根切り機

株式会社 **カツノ技研**

〒386-2201 長野県上田市真田町長6397-3
TEL0268-72-4227 FAX0268-72-2264
E-mail:kat@dune.ocn.ne.jp

facebook <http://www.facebook.com/noukigu.negi>
instagram <http://www.instagram.com/katsunogiken/>